ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ · МАРКА №1

5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ

КОМПРЕССОРЫ

Новые компрессоры ЗУБР -

Инженеры компании ЗУБР разработали новую линейку профессиональных компрессоров, значительно увеличив производительность по сравнению с предыдущими моделями.

Используя более современные материалы и технологии, мы достигли существенного снижения стоимости изготовления компрессоров, при этом сохранив повышенный рабочий ресурс и высочайшиие рабочие характеристики.

Преимущества

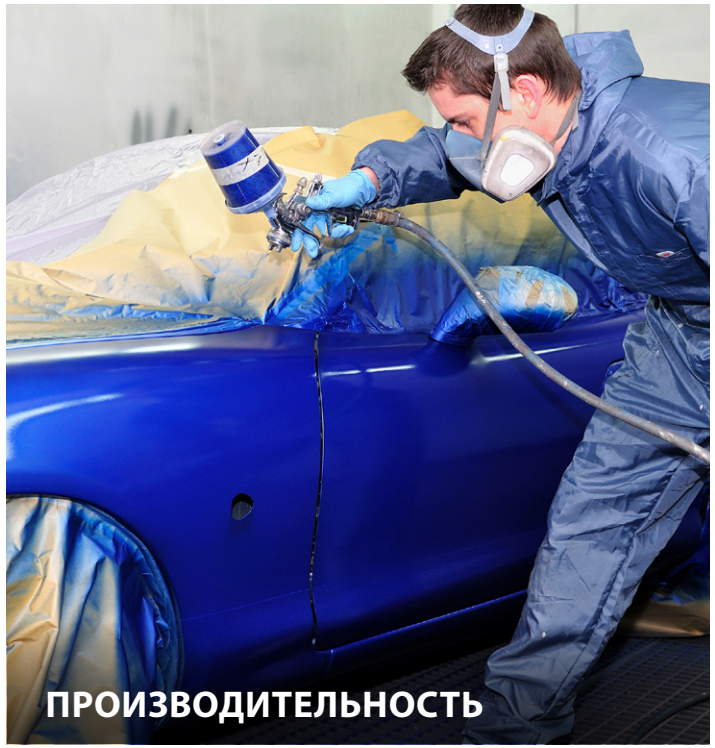

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- Новые материалы для лучшего качества работы и производительности
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Два штуцера («елочка» и быстросъемный ¼») и раздельная регулировка расхода воздуха через каждый штуцер позволяют настраивать и контролировать независимую работу двух подключенных инструментов.
- Возможна замена штуцера «елочка» на другой (штуцер с внутренней резьбой ½»)

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- Рифленая магистраль для наилучшего отвода тепла от рабочих агрегатов компрессора
- Регулируемое рабочее давление, ориентированное на конкретное применение, благодаря редуктору с манометром
- Баки с рабочим давлением 8 Атм выдерживают тестируемое давление в 14 Атм. 100% ресиверов проверяется на сборочной линии. Выборочно ресиверы проходят контроль сварных швов при помощи рентгена

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- Две резиновых опоры для большей устойчивости компрессора
- Обрезиненная рукоятка для комфортного пользования
- Сменный фильтр, для удобной чистки и промывки
- Два типа крепления шлангов к компрессору
- Шумозащитный пластиковый кожух снижает уровень шума и защищает пользователя от соприкосновения с нагретыми частями компрессора

Модельный ряд

Артикул	КПМ-320-24	КПМ-320-50	КПМ-400-50	КПМ-400-100
Напряжение	~230 В / 50 Гц	~230 В / 50 Гц	~230 В / 50 Гц	~230 В / 50 Гц
Макс. производительность, л/мин	**320**	**320**	**400**	**400**
Объем ресивера, л	**24**	**50**	**50**	**100**
Мощность, Вт	**2200**	**2200**	**2200**	**2200**
Частота вращения, об/мин	**2850**	**2850**	**2850**	**2850**
Максимальное давление, Атм	8	8	8	8
Набор пневмоинструментов	—	—	—	—
Тип смазки	маслянный	маслянный	маслянный	маслянный
Кол-во выходов, шт	2	2	2	2
Тип соединения	Рапид (EURO) 1/4″ + «ёлочка» 8 мм	Рапид (EURO) 1/4″ + «ёлочка» 8 мм	Рапид (EURO) 1/4″ + «ёлочка» 8 мм	Рапид (EURO) 1/4″ + «ёлочка» 8 мм
Термопредохранитель	●	●	●	●
Габариты (Д x Ш x В), см	59 x 29 x 60	69 x 35 x 67	65 x 42 x 63	110 x 43 x 74
Тип компрессора	коаксиальный	коаксиальный	коаксиальный	коаксиальный
Масса изделия/в упаковке, кг	24,7 / 27,2	29,0 / 32,8	33,8 / 37,6	48,0 / 56,8

Упаковка:
картонная коробка

Упаковка:
картонная коробка

Упаковка:
картонная коробка

Упаковка:
картонная коробка

Особенности конструкции

на примере КПМ-320-50

Сменный воздушный фильтр на входе защищает цилиндро-поршневую группу от повышенного износа

Мощные чугунные цилиндры выдерживают большие тепловые нагрузки, обеспечивая высокий ресурс изделия, а алюминиевая головка – лучшее охлаждение

Восстанавливаемый термопредохранитель защищает двигатель от перегрева

Надежная защита от перегрузок
Выносная кнопка для ручного восстановления предохранителя

Ресивер компрессора имеет **большой запас прочности** на разрыв

Колеса для удобства транспортировки

Кран для слива конденсата из ресивера

Шумозащитный пластиковый кожух

Автоматический пневмоэлектрический выключатель экономит ресурс изделия

Два штуцера и раздельная регулировка расхода воздуха через каждый штуцер



Возможность подсоединения дополнительного ресивера для **увеличения объема воздуха** или штуцера при подключении пневмоинструмента



Два манометра для контроля давления, механический клапан сброса давления, срабатывающий при превышении максимального давления в ресивере



Таблица совместимости компрессоров с пневмоинструментом

	Артикул	Максимальная производительность, л/мин	Максимальное давление, Атм	Степлеры пневматические	Заклепочники пневматические	Пистолеты пневматические	Краскопульты пневматические	Гайковерты пневматические
	КПМ-320-24	**310**	**8**	3192 3191 3190	31287-64 31287-48 31285	06461 06463 06458-H5	06453-1.4 06455-1.3	64250 64260 64280 64285 64270
	КПМ-320-50	**310**	**8**				06453-1.4 06455-1.3	
	КПМ-400-50	**360**	**8**				06453-1.4 06563-1.4 06456-1.3	
	КПМ-400-100	**360**	**8**				06453-1.4 06563-1.4 06456-1.3	